

proTize converter

製品情報



プロタイズコンバーターはプロフェッショナルなレーザーイメージ変換ソフトウェアです。

自動的にビットマップとベクトルイメージを完全なレーザーイメージに変換することができます。

目的はレーザーイメージの制作を簡素化する事です。（デジタイズせずに）

Copyright © by LaserAnimation GmbH, Laser Show Ware, Inc.. All rights reserved

お問い合わせ 有限会社レーザーショーウェア

Tel. 042-310-1610 Fax. 042-310-1620 ・ E-Mail: info@lasershowware.com <http://www.lasershowware.com>

proTize converter

製品情報

プロタイズコンバーターでの作業は簡単です。

イメージをドラッグ&ドロップすると変換されます。また、クリップボードからイメージを自動的に得るようにプロタイズを設定することができます。アプリケーション上のイメージをクリップボードへコピーすると、すぐにレーザーイメージに変換します。ドロッププログラムからプロタイズコンバータへ切り替える必要はありません。プロタイズはバックグラウンドで動作し、指定されたディレクトリにあるファイルを自動で変換し、結果を別の指定されたディレクトリへ保存します。例えば、Flashを用いて作成された一連のフレームを完璧なレーザーアニメーションへ変換したりすることができます。

変換可能なフォーマット

Bitmaps:

Windows® * bmp *avi *jpg *tif *png

Vector graphics:

Adobe Illustrator™ (*ai), Windows®


Meta Files (*wmf , * emf)

Bitmaps

オブジェクトのラインが黒で背景が白、またその逆でも自動検出します。

ノイズ除去

イメージを滑らかにする前処理フィルタ

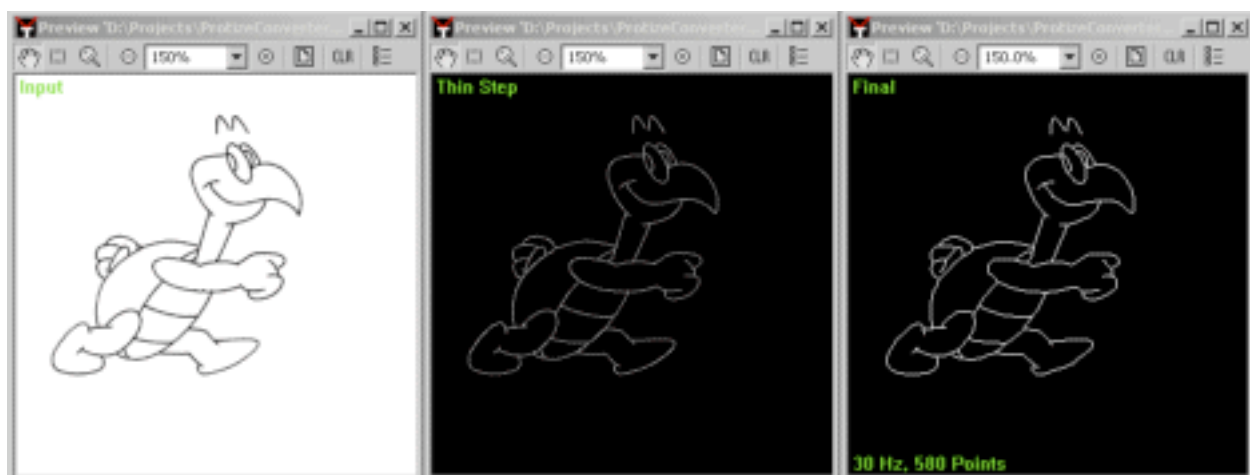

Copyright © by LaserAnimation GmbH, Laser Show Ware, Inc.. All rights reserved

お問い合わせ 有限会社レーザーショーウェア

Tel. 042-310-1610 Fax. 042-310-1620 ・ E-Mail: info@lasershowware.com <http://www.lasershowware.com>


proTize converter

製品情報

Vector graphics

パスを正確にレーザーイメージに変換します。

オーバーラップ部の除去

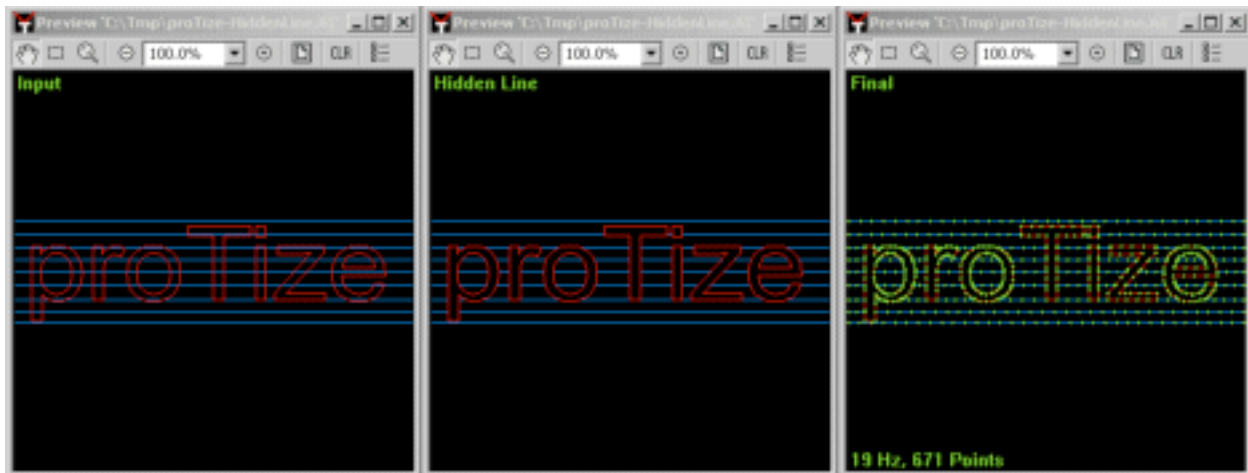

特徴

- ・精巧なアンカー検出
- ・スキャナーの動きを正確に知っており、適切なリピートを選択
- ・隙間の修正
- ・円の様に閉じた部分のオーバーラップ部の生成
- ・不要なジッターの除去
- ・優れたアルゴリズムでフリッカーを低減
- ・ブランクの長さを低減

proTize converter

製品情報

必要条件

動作環境

OS : Windows®

メモリ : 128MB以上

CPU : 1GHz以上

USBポート

Lasergraph DSP Software 02/04/11 ~

LG Remote Version 02/04/12 ~

Lasergraph DSP superior

注意

プロタイズコンバーターは Lasergraph DSP superior 以外で使用する際は dongle が
必要となります。

サポート出力フォーマット

Lasergraph DSPフォーマット

ILDAフォーマット

Macromedia Flash™ SWFフォーマット (プレビューのため)