


8-Channel DMX Driver Card

製品情報

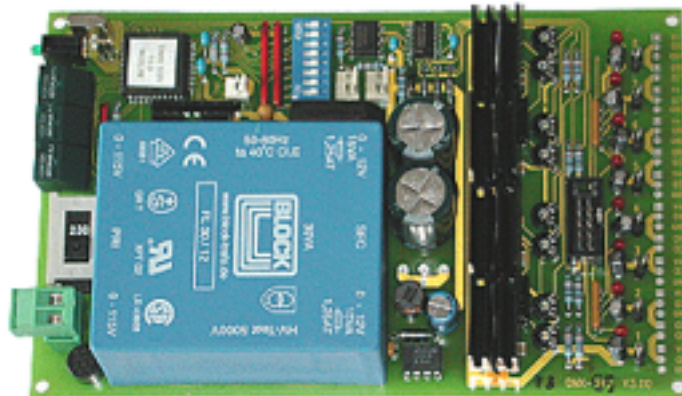

- ・ 8チャンネルDMXドライバーカードは、DMX512の入力に対し、8つの単極出力で ソレノイド、モーター、 GM20などをアナログ駆動させます。単極出力または双極出力を基盤上で選択できます。
- ・ 入力電圧の選択はカードに直接ついているスライドスイッチで230Vか115Vを選択できます。
- ・ DMXターミネーターが基盤上に付属しています。ショートプラグで末端として使用できます。
- ・ LED点灯は有効なDMX信号の表示です。
- ・ 最大出力のレベルは各チャンネルで調整できます。
- ・ ディップスイッチの切り換えで、各出力はデジタルまたはアナログで動作します。
- ・ チャンネルごとの出力モニターLED。
- ・ テストモードは、直接、各々のDMX入力のコントロールすることが可能です。
- ・ 必要に応じて、8つの出力は高速にチェイスすることができます。チェイススピードは9ch目で制御できます。

仕様

寸法	160×100×40mm
重量	700g
消費電力	最大 50W
出力電流 10V	最大 800mA
出力電流 各チャンネル 5V	最大 400mA
出力電流 全チャンネル合計	最大 2A

Copyright © by LaserAnimation GmbH, Laser Show Ware, Inc.. All rights reserved

お問い合わせ 有限会社レーザーショーウェア

Tel. 042-310-1610 Fax. 042-310-1620 ・ E-Mail: info@lasershowware.com <http://www.lasershowware.com>